

EMD Class66

HINWEISE !

Modell nie unbeaufsichtigt betreiben !

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen!

Der Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren ist verboten. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Das Modell darf an nicht mehr als einer Energiequelle angeschlossen werden. Nur für trockene Räume geeignet.

Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung, Betrieb mit sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Diese Betriebsanleitung und die Verpackung für späteren Gebrauch aufbewahren ! Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem neuen KATO Modell.



14 V === analog
22 V ~ digital




■ Austausch der Kupplungsattrappe

■ How to change to the Dummy Front Cover


Für ein realistisches Aussehen können Sie die Kupplung gegen eine Kupplungsattrappe austauschen. Ziehen Sie die Kupplung heraus. Installieren Sie die Attrappe.

The Coupler can be changed to the Dummy Front Cover for more realistic appearance of front end.
Remove the Coupler from the coupler pocket by pulling gently. Then attach the Dummy Front Cover to the hole.

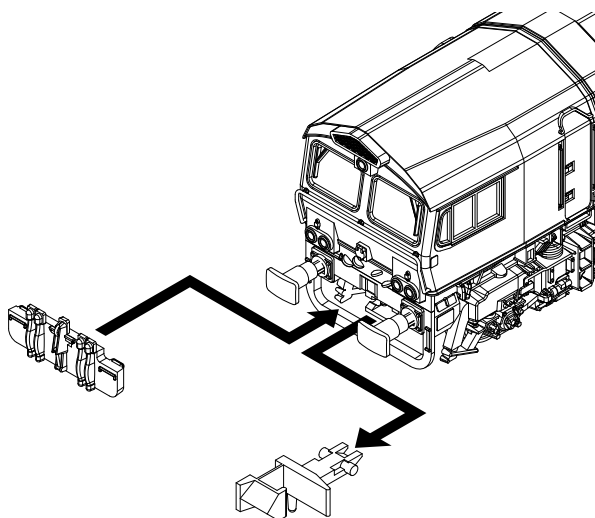

■ Zerlegen des Modells

■ How to disassemble the bodysell

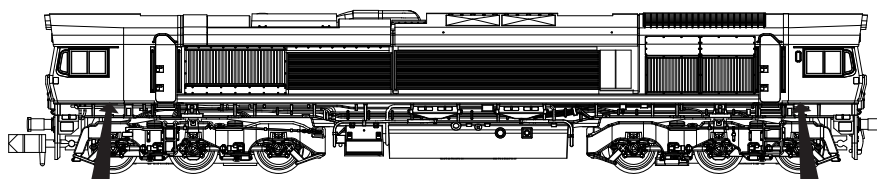


Um das Gehäuse zu entfernen spreizen Sie das Gehäuse bitte vorsichtig an den markierten Punkten und ziehen Sie das Gehäuse nach oben ab.

To disassemble the bodysell from the chassis, expand four positions on the bodysell gently as on the drawing.

Installieren Sie einen Decoder an der markierten Schnittstelle.

Install a 6-Pin Type DCC Decoder to this socket.



Ersatzteilliste und Bestellblatt

Weitere Informationen finden Sie unter www.lemkecollection.de.
For the details of parts, visit www.lemkecollection.de.

Artikel Nr.	Beschreibung	€Einzel handelspreis (VK)	Artikel Nr.	Beschreibung	€Einzel handelspreis (VK)
XA17751-9A	Gehäuse HGK Transpetrol Bodyshell Set Class 66, HGK TRANSPETROL	35.00	X07-2417-02	Handläufe gelb (2. St.) Front Handrail Class 66, Yellow (2ea.)	2.00
XA17751-AA	Gehäuse ACTS Bodyshell Set Class 66, MRCE	35.00	X,w7-2422	Lichtleiter (2 St.) Light Lens Set Class 66 (2ea.)	4.00
XA17751-1B	Chassis HGK Transpetrol Driving Unit Set Class 66, HGK TRANSPETROL	53.50	X07-0236	Kupferstreifen f. Stromführung Power Pick Up Spring Class 66 (2ea.)	1.00
XA17751-AB	Chassis ACTS Driving Unit Set Class 66, MRCE	53.50	X07-1899-B	Kupplungsaufnahme, gelb (2 St.) Coupler Pocket Set Class 66, Yellow (2 sets)	5.00
XA17751D1A	Drehgestell mit kleiner Leiter #1 Front Truck Set Class 66	9.00	X07-1899-D	Kupplungsaufnahme weiß (2. St.) Coupler Pocket Set Class 66, White (2 sets)	5.00
XA17751D1B	Drehgestell mit großer Leiter #2 Rear Truck Set Class 66	9.00	X07-1896	Rahmen Underframe Class 66	5.00
X007-2089	Platine PCB Class 66	9.00	X07-1020	Puffer (4 St.) Buffer Class 66 (4ea.)	3.00
X007-2320	Motor Motor with Flywheels	19.00	X07-2131	Drehgestellrahmen f. #1 Front Truck Sideframe Class 66	2.00
X001-4314	Radsatz (2 St.) Wheel Class 66 (2ea.)	9.00	X07-1897	Drehgestellrahmen f. #2 Rear Truck Sideframe Class 66	2.00
X007-1364	Getriebe Set Gear Set Class 66	4.00	X07-0500	Getriebebox Wheel Holder Class 66	2.00
X17681SB1	Antriebsschnecke Worm Gear Set	12.00	X07-2145	Kupplungsattrappe (2 St.) Dummy Front (2ea.)	2.00
X07-0967	Schalldämpfer, silber Roof Duct Class 66, Silver	2.00	X01-4322	Radsatz mit Haftreifen (2 St.) Wheel with Traction Tire (2ea.)	9.00
X07-2417-01	Handläufe weiß (2 St.) Front Handrail Class 66, White (2ea.)	2.00	XX7-0022	Haftreifen (4 St.) Traction Tire (4ea.)	2.00

Liefermöglichkeit. Preisänderung und Irrtum vorbehalten.

Sie können Ersatzteile auch bei Ihrem Fachhändler bestellen.

Allgemeine Fragen und Auslandsaufträge (Lemke: Fax+49-2129-52218)

Geben Sie hier an, ob andere Farben akzeptabel sind, falls die gewünschte Farbe nicht verfügbar ist ☐

Besteller :		
Name		
Straße		
Ort	Postleitzahl	Land
Telefon Nr.		
Versandadresse (falls von Bestelladresse abweichend)		
Name		
Straße		
Ort	Postleitzahl	Land
Zahlungsmethode (Nur € Vorauszahlung)		
☐ Scheck ☐ Überweisung		
☐ Nachnahme (nur für Deutschland)		
Unterschrift		

Faxbestellung		Versandbestellung		
02129-52218		Wolfgang Lemke GmbH Schallbruch 34A, D-42781 Haan, Deutschland		
Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Menge	Gesamtpreis
Die Versandkosten betragen :		Zwischensumme		
€5.50 innerhalb Deutschland		Versandkosten		
€9.50 außerhalb Deutschland		GESAMTSUMME		

011-1261-0901